



アルミ窓・ドア用金物

アルミ窓・ドア用金物



ご注意

本カタログは発行時点の情報に基づいて作成されています。発行後の技術・法令の変更や製品の変更について、Fornaxは責任を負いません。印刷・組版上の誤りがある場合は、Fornaxのシステム内の記録を優先します。

無断複製・配布を禁じます。

発行日：01.11.2021

Yelken Kalıp Pencere Kapı Aksesuarları ve Metal Sanayi Tic. A.Ş.

Kırac Battalgazi Mah. Ahmet Hasim Cad. No:27
Esenyurt - İstanbul - TURKEY

Phone : +90 212 771 01 01 PBX

Fax : +90 212 771 01 10

sales@fornax.com.tr

www.fornax.com.tr



Fornax Alu
Yelken Kalıp Pencere Kapi
Aks. ve Metal San. Tic. A.Ş.

45年の経験

当社は1969年、Süleyman Yelkenによって創業されました。創業当初は板金部品の製造と金属加工を手がけていました。高品質を基本方針とし、1980年代には世界的な大手企業に専用部品を供給していました。

この間に蓄積した経験をもとに、1990年には窓・ドア用金物の製造を開始しました。

一人から始まった事業は、継続的な改善によって短期間で業界を代表する企業へと成長しました。この間も、開発と成長への投資を続けてきました。

1990年代には顧客の要望に応じて製造分野を拡充しました。研究開発への投資を増やし、窓・ドア業界に必要な各種金物を製造できる体制を整えました。

ドレーキップ、多点ロック・彫込錠、スライドシステム、接続部品、窓・ドア用ハンドルなどを製品群に加え、TSE、ISO 9001、LNE、RAL、GOST-Rなど国内外の品質認証を取得しました。技術の進歩に対応するため、自動化システムへの投資も継続しています。高品質な製品と顧客満足を重視し、世界市場で事業を展開しています。





TS EN 13126-15



TS EN 13126-16



TS EN 13126-17



Fornax Alu 品質認証

品質・環境方針


Yelken Kalıp Pencere Kapı Aks. ve Metal San. Tic. A.Ş. は、ISO 9001:2008 の品質規格要求事項を満たし、高品質の製品とサービスを提供することを約束しています。
品質マネジメントシステムに適合する管理体制を構築し、社内にて運用しています。

製造活動における環境保護を重視し、天然資源と生態系のバランスを守る環境方針に沿って製造・サービスを行っています。


保証証明書の記載内容

製造上の欠陥に対する最低10年間の保証。誤使用、不適切な組付け、損傷がある場合は保証対象外です。
証明書画像は原文のまま掲載しています。



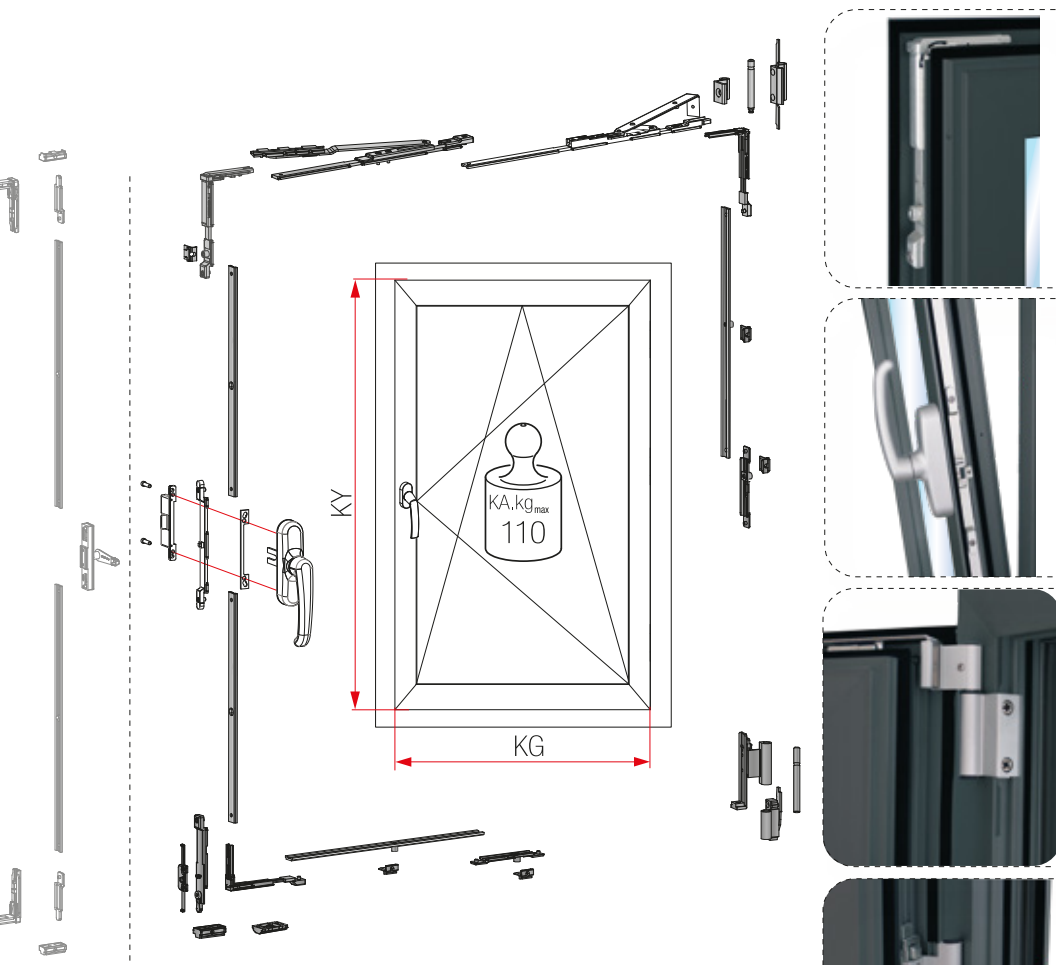


適合材断面

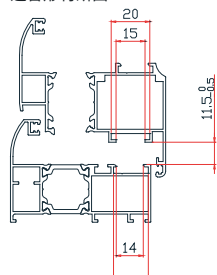

80 kg 荷重線図

ガラス質量 kg/m²

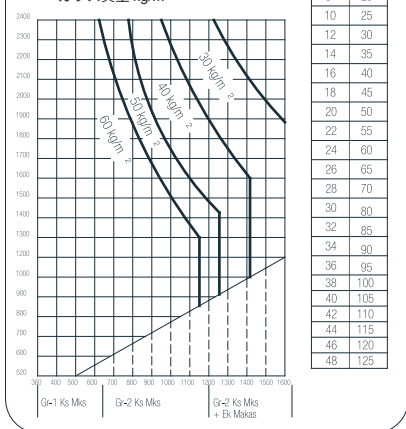


図中：ガラス質量 kg/m²

ユーロ溝 (EURO GROOVE)

ドレーキップシステム

ETS-130

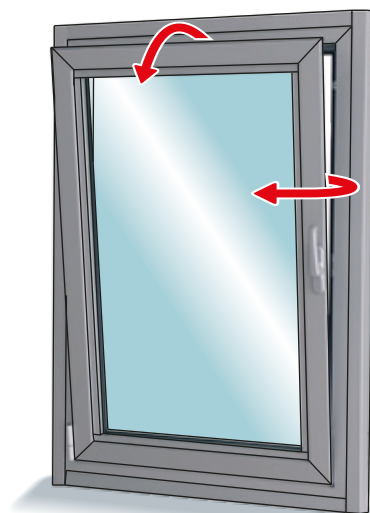

技術仕様

- 障子幅 : 380mm - 1600*mm
- 障子高さ : 500mm - 2400 mm
- 障子質量 : Max. 80-110** kg

* 幅1200 mmを超える場合は追加ステーが必要です。
** 上部ヒンジを追加すると、障子の耐荷重を110 kgまで増やせます。

カラー

- 標準色
- その他の色は営業担当者にご相談ください。



特長

- ・他の部品を動かさずに部品を取り付けられます。
- ・ドレーキップ障子の耐荷重80-110 kgに対応。
- ・短時間で組み付けられ、誤組付けを防ぐ設計。
- ・意匠性と強度を備えたハンドル。

品名	品番	グループ	縦寸法	横寸法	色	数量
ドレーキップ セット*	201.040.100.100	GR.01	500-2400	380-680	未塗装	1 Set
	201.040.100.101	GR.01	500-2400	380-680	RAL-9016 白	1 Set
	201.040.100.102	GR.01	500-2400	380-680	アルマイト	1 Set
	201.040.100.103	GR.01	500-2400	380-680	特注色	1 Set
	201.040.101.100	GR.02	500-2400	680-1600	未塗装	1 Set
	201.040.101.101	GR.02	500-2400	680-1600	RAL-9016 白	1 Set
	201.040.101.102	GR.02	500-2400	680-1600	アルマイト	1 Set
	201.040.101.103	GR.02	500-2400	680-1600	特注色	1 Set


* セット内容：ステー、コーナードライブ、中間ロック、誤操作防止部品、ロックプレート、障子リフター、ストライク3個、上部・下部ヒンジセット。部品の詳細は下表を参照してください。

品名	品番	部品名	数量
両開き用部品	200.000.500.000	両開き用エスバニョレット機構	1pc
	201.730.110.000	両開き用フランス落しセット	1pc

ペリメトリック溝

ドレーキップシステム

クリップ式

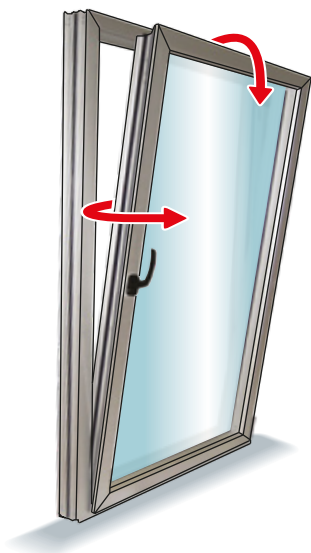

技術仕様

- 障子幅 400mm - 1600*mm
- 障子高さ 480mm - 2400 mm
- 障子質量 ... Max.80-110kg


カラー

- 標準色
- その他の色は営業担当者にご相談ください。





特長

- ・固定ハンドル位置（FH）に対応。
- ・ドレーキップ、内開き専用、内倒し専用で、障子質量110 kgまでに対応。
- ・取付時間を短縮。
- ・クリップ式とコーナードライブの2種類のヒンジを選択可能。
- ・微換気用コーナードライブを用意。

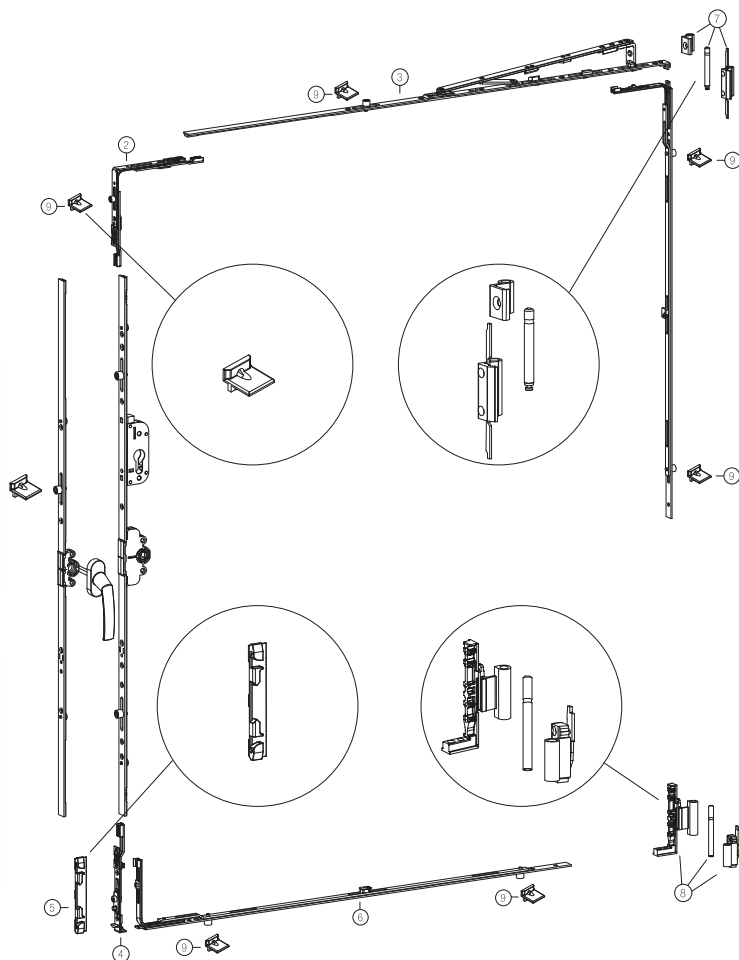


寸法 14/18



100 kg 荷重線図




ガラス質量 kg/m²

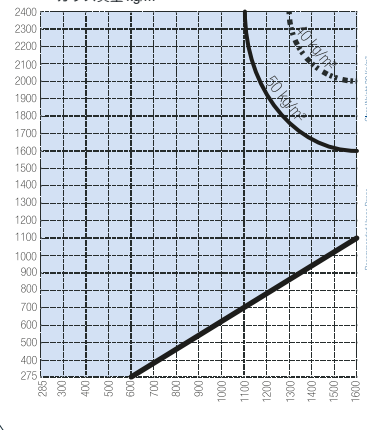

図中：ガラス質量 kg/m²

ご注文は営業担当者にご相談ください。

- | | |
|-------------------|-------------|
| ① ドレーキップ用エスパニョレット | ⑥ 中間ロック |
| ② コーナードライブ | ⑦ 上部ヒンジセット |
| ③ ステー | ⑧ 下部ヒンジセット |
| ④ 下部ロック | ⑨ ロック用ストライク |
| ⑤ 下部ロック用ストライク | ⑩ ハンドル |

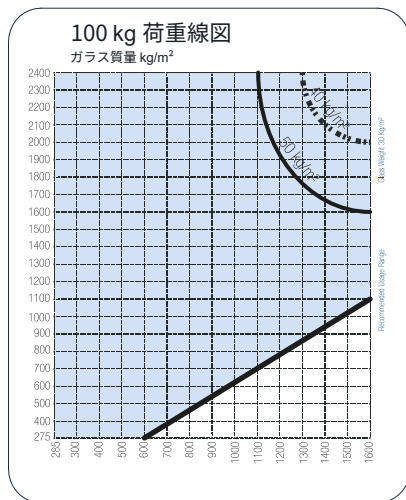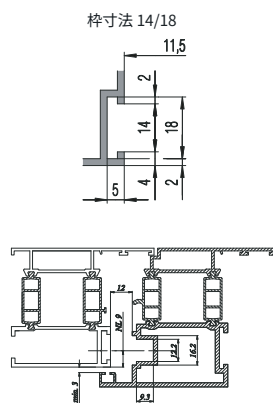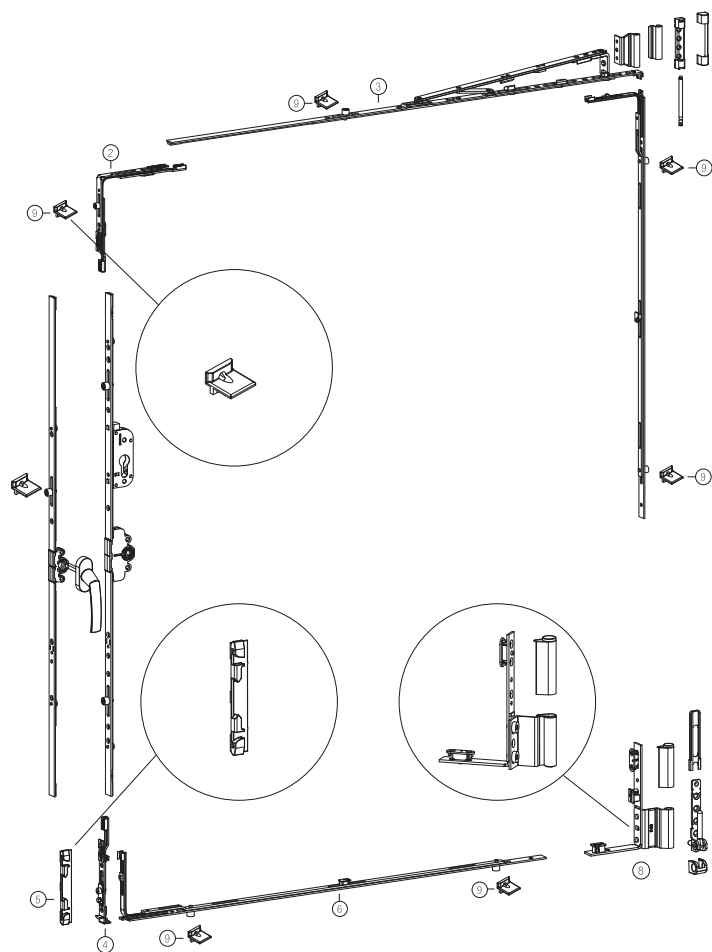

図中：ガラス質量 kg/m²

ご注文は営業担当者にご相談ください。


- ① ドレーキップ用エスパニョレット
- ② コーナードライブ
- ③ ステア
- ④ 下部ロック
- ⑤ 下部ロック用ストライク

- ⑥ 中間ロック
- ⑦ 上部ヒンジセット
- ⑧ 下部ヒンジセット
- ⑨ ロック用ストライク
- ⑩ ハンドル

ペリメトリック溝

ドレーキップシステム

リベートヒンジ式

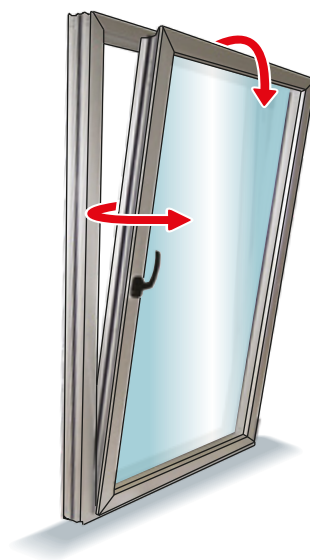

技術仕様

- 障子幅 400mm - 1600*mm
- 障子高さ 480mm - 2400 mm
- 障子質量 Max. 100 Kg

カラー 標準色

その他の色は営業担当者にご相談ください。



特長

- ・固定ハンドル位置（FH）に対応。
- ・ドレーキップ、内開き専用、内倒し専用で、障子質量100 kgまでに対応。
- ・取付時間を短縮。
- ・クリップ式とコーナー接続式の2種類のヒンジを選択可能。
- ・微換気用コーナードライブを用意。

Fornax AluMotion

Fornax AluMotion

アルミ窓・ドア用金物

ユーロ溝 (EURO GROOVE)

パラレルスライドシステム

130ME 手動式 / 130Y 半自動式



技術仕様

- 障子幅 500mm - 1600*mm
- 障子高さ 885mm - 2400 mm
- 枠幅 Max. 3200 mm
- 障子質量 Max. 130 Kg

カラー


標準色

その他の色は営業担当者にご相談ください。




特長

- ・30バックセットに対応。
- ・障子質量130 kgまでに対応。
- ・組付け時間を短縮。
- ・手動式と半自動式を選択可能。

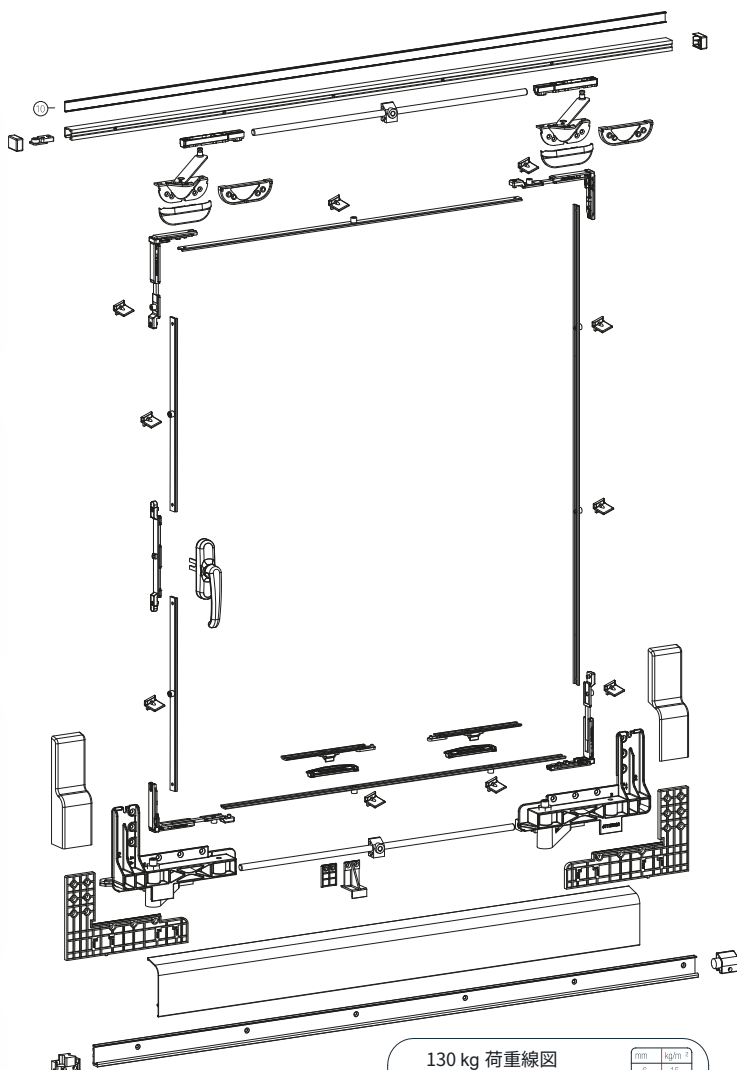


適合型材断面



130 kg 荷重線図

ガラス質量 kg/m²




図中：ガラス質量 kg/m²

品名	品番	グループ	縦寸法	横寸法	レール長	数量
レールセット*	199.510.020.000	A200	800-2400	500-1600	2000	1 Set
	199.510.026.000	A260	800-2400	500-1600	2600	1 Set
	199.510.032.000	A320	800-2400	500-1600	3200	1 Set

レール組内容： 下レール、上レール、上レールカバー型材、下部戸車セットカバー、接続ロッド部品。

品名	品番	グループ	ハンドル	溝軸	右/左	数量
付属部品セット*	199.531.200.000	130ME	☑	10	右	1 Set
	199.531.300.000	130ME	☑	10	左	1 Set
	199.532.200.000	130ME	☐	10	右	1 Set
	199.532.300.000	130ME	☐	10	左	1 Set

130 kg 戸車セット、130 kg 戸車カバーセット、カバー支持部品、上レールカバーセット、下・上ストッパー、下レール支持部品、ステーとレールの接続部品、障子内倒し部品、上部ロッド支持部品、ステーとカバー、ハンドル（オプション）、コーナードライブ、上部接続ロッド部品、戸車・レールアダプター。

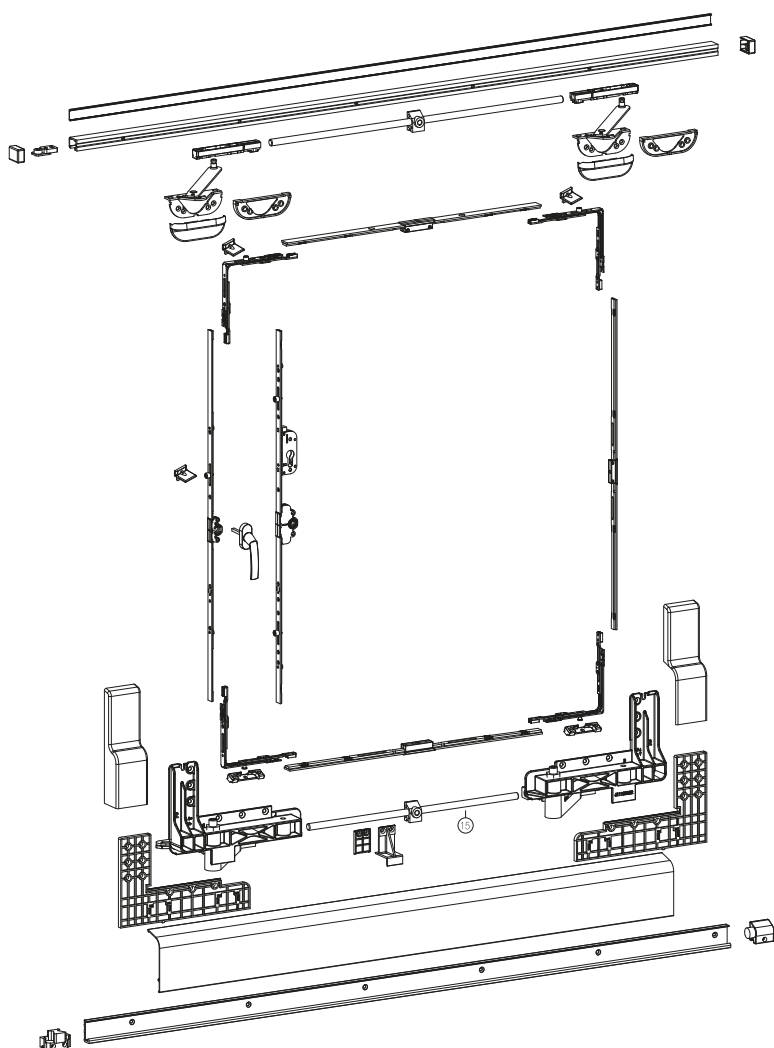

ペリメトリック溝

パラレルスライドシステム

130M 手動式



技術仕様

障子幅	: 500mm - 1600*mm
障子高さ	: 885mm - 2400 mm
■ 枠幅	: Max. 3200 mm
■ 障子質量	...: Max. 130 Kg

カラー

標準色

その他の色は営業担当者にご相談ください。



特長

- ・ 30バックセットの施錠可能なCHエスパニョレットに対応。
- ・ 障子質量130 kgまでに対応。
- ・ 組付け時間を短縮。
- ・ 手動式と半自動式を選択可能。

品名	15 mm バックセット	30 mm バックセット	グループ	縦寸法	横寸法	レール長	数量
錠・レール組*	199.320.020.100		A200	885-1300	685-1100	2000	1 Set
	199.320.020.200		B200	1185-1600	685-1100	2000	1 Set
	199.320.020.300	199.320.120.300	C200	1585-2000	685-1100	2000	1 Set
	199.320.020.400	199.320.120.400	D200	1985-2400	685-1100	2000	1 Set
	199.320.026.100		A260	885-1300	885-1300	2600	1 Set
	199.320.026.200		B260	1185-1600	885-1300	2600	1 Set
	199.320.026.300	199.320.026.300	C260	1585-2000	885-1300	2600	1 Set
	199.320.026.400	199.320.126.400	D260	1985-2400	885-1300	2600	1 Set
	199.320.032.100		A320	885-1300	1185-1600	3200	1 Set
	199.320.032.200		B320	1185-1600	1185-1600	3200	1 Set
	199.320.032.300	199.320.132.300	C320	1585-2000	1185-1600	3200	1 Set
	199.320.032.400	199.320.132.400	D320	1985-2400	1185-1600	3200	1 Set

* 錠・レール組内容：15/30バックセットのエスパニョレット1本、縦接続エスパニョレット1本、横接続エスパニョレット2本、下レール、上レール、上レールカバー材、下部戸車カバー、接続部品。

品名	品番	グループ	ハンドル	溝軸	右/左	数量
付属部品セット*	199.331.200.000	130ML	☑	9	右	1 Set
	199.331.200.100	130ML	☑	13	右	1 Set
	199.331.300.000	130ML	☑	9	左	1 Set
	199.331.300.100	130ML	☑	13	左	1 Set
	199.332.200.000	130ML	☑	9	右	1 Set
	199.332.200.100	130ML	☑	13	右	1 Set
	199.332.300.000	130ML	☑	9	左	1 Set
	199.332.300.100	130ML	☑	13	左	1 Set

付属部品内容：130 kg戸車セット、130 kg戸車カバーセット、カバー支持部品、上レール端部カバーセット、下・上レールストッパー、下部ロッド支持部品、ステアとレールの接続部品、障子内倒し部品、上部ロッド支持部品、ステアとカバー、コーナードライブ、防犯用コーナードライブ、防犯用下部ストライク、上レール接続ホルダー。

Fornax AluMotion

Fornax AluMotion

アルミ窓・ドア用金物

ペリメトリック溝

パラレルスライドシステム

130ML LUXURY 手動式



技術仕様

- 障子幅 500mm - 1600*mm
- 障子高さ 885mm - 2400 mm
- 枠幅 Max. 3200 mm
- 障子質量 Max. 130 Kg

カラー


標準色

その他の色は営業担当者にご相談ください。



特長

- ・30バックセットの施錠可能なCHエスパニョレットに対応。
- ・障子質量130 kgまでに対応。
- ・組付け時間を短縮。
- ・手動式と半自動式を選択可能。

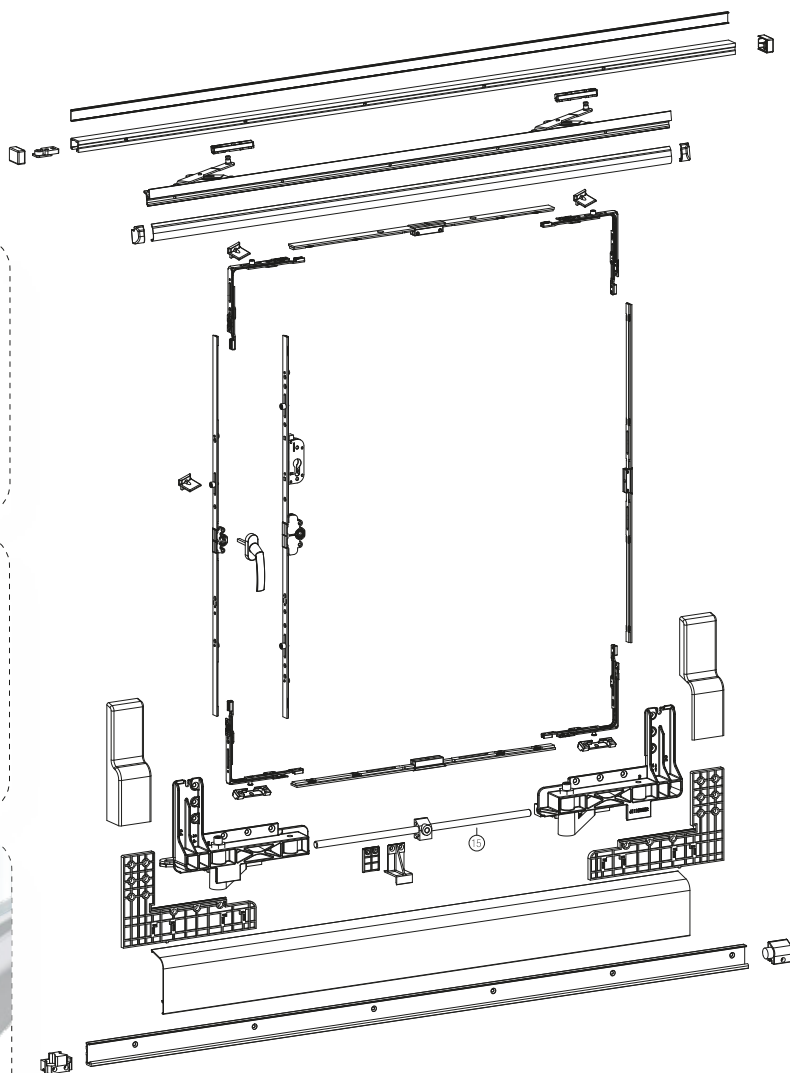


品名	15 mm バックセット	30 mm バックセット	グループ	縦寸法	横寸法	レール長	数量
錠・レール組*	199.320.020.100		A200	885-1300	685-1100	2000	1 Set
	199.320.020.200		B200	1185-1600	685-1100	2000	1 Set
	199.320.020.300	199.320.120.300	C200	1585-2000	685-1100	2000	1 Set
	199.320.020.400	199.320.120.400	D200	1985-2400	685-1100	2000	1 Set
	199.320.026.100		A260	885-1300	885-1300	2600	1 Set
	199.320.026.200		B260	1185-1600	885-1300	2600	1 Set
	199.320.026.300	199.320.026.300	C260	1585-2000	885-1300	2600	1 Set
	199.320.026.400	199.320.126.400	D260	1985-2400	885-1300	2600	1 Set
	199.320.032.100		A320	885-1300	1185-1600	3200	1 Set
	199.320.032.200		B320	1185-1600	1185-1600	3200	1 Set
	199.320.032.300	199.320.132.300	C320	1585-2000	1185-1600	3200	1 Set
	199.320.032.400	199.320.132.400	D320	1985-2400	1185-1600	3200	1 Set

* 錠・レール組内容：15/30バックセットのエスパニョレット1本、縦接続エスパニョレット1本、横接続エスパニョレット2本、下レール、上レール、上レールカバー形材、下部戸車カバー、接続部品。

品名	品番	グループ	ハンドル	溝軸	右/左	数量
付属部品セット*	199.331.200.000	130ML	✓	9	右	1 Set
	199.331.200.100	130ML	✓	13	右	1 Set
	199.331.300.000	130ML	✓	9	左	1 Set
	199.331.300.100	130ML	✓	13	左	1 Set
	199.332.200.000	130ML	○	9	右	1 Set
	199.332.200.100	130ML	○	13	右	1 Set
	199.332.300.000	130ML	○	9	左	1 Set
	199.332.300.100	130ML	○	13	左	1 Set
	199.331.200.000	130ML	✓	9	右	1 Set
	199.331.200.100	130ML	✓	13	右	1 Set

付属部品内容：130 kg戸車セット、130 kg戸車カバーセット、カバー支持部品、上レール端部カバーセット、下・上レールストッパー、下部ロッド支持部品、ステーとレールの接続部品、障子内倒し部品、上部ロッド支持部品、ステーとカバー、ハンドル（オプション）、コーナードライブ、防犯用コーナードライブ、防犯用下部ストライク、上レール接続ホルダー。

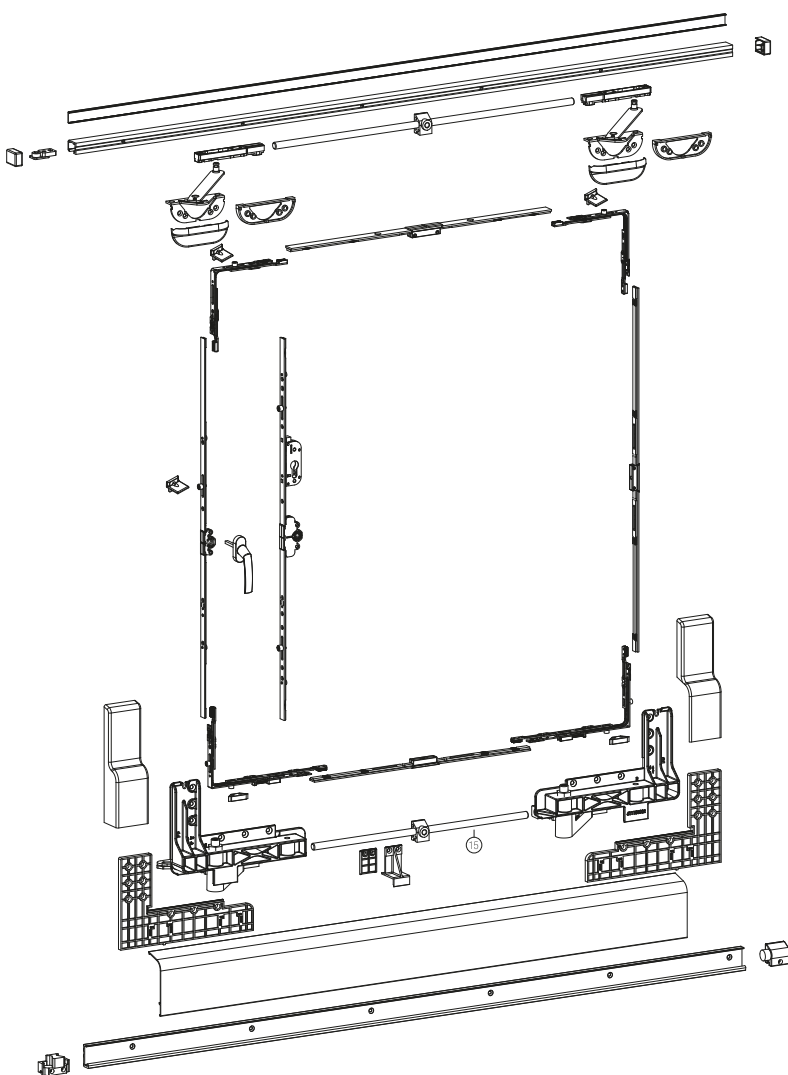

ペリメトリック溝

パラレルスライドシステム

130Y 半自動式



技術仕様

- 障子幅 500mm - 1600*mm
- 障子高さ 885mm - 2400 mm
- 枠幅 Max. 3200 mm
- 障子質量 ...: Max. 130 Kg

カラー

- 標準色
- その他の色は営業担当者にご相談ください。



品名	15 mm バックセット	30 mm バックセット	グループ	縦寸法	横寸法	レール長	数量
錠・レール組*	199.120.020.100		A200	885-1300	685-1100	2000	1 Set
	199.120.020.200		B200	1185-1600	685-1100	2000	1 Set
	199.120.020.300	199.120.120.300	C200	1585-2000	685-1100	2000	1 Set
	199.120.020.400	199.120.120.400	D200	1985-2400	685-1100	2000	1 Set
	199.120.026.100		A260	885-1300	885-1300	2600	1 Set
	199.120.026.200		B260	1185-1600	885-1300	2600	1 Set
	199.120.026.300	199.120.026.300	C260	1585-2000	885-1300	2600	1 Set
	199.120.026.400	199.120.126.400	D260	1985-2400	885-1300	2600	1 Set
	199.120.032.100		A320	885-1300	1185-1600	3200	1 Set
	199.120.032.200		B320	1185-1600	1185-1600	3200	1 Set
	199.120.032.300	199.120.132.300	C320	1585-2000	1185-1600	3200	1 Set
	199.120.032.400	199.120.132.400	D320	1985-2400	1185-1600	3200	1 Set

* 錠・レール組内容：15/30バックセットのエスパニョレット1本、縦部品1本、接続部品2個、下レール、上レール、上レールカバー材、下部戸車カバー、接続ロッド。

品名	品番	グループ	ハンドル	溝軸	右/左	数量
付属部品セット*	199.131.200.000	130Y	☑	9	右	1 Set
	199.131.200.100	130Y	☑	13	右	1 Set
	199.131.300.000	130Y	☑	9	左	1 Set
	199.131.300.100	130Y	☑	13	左	1 Set
	199.132.200.000	130Y	☐	9	右	1 Set
	199.132.200.100	130Y	☐	13	右	1 Set
	199.132.300.000	130Y	☐	9	左	1 Set
	199.132.300.100	130Y	☐	13	左	1 Set

付属部品内容：130 kg戸車セット、130 kg戸車カバーセット、カバー支持部品、上レール端部カバーセット、下・上レールストッパー、下部ロッド支持部品、ステーとレールの接続部品、障子内倒し部品、上部ロッド支持部品、ステーとカバー、コーナードライブ、防犯用コーナードライブ、防犯用下部ストライク、上レール接続ホルダー。

特長

- ・30バックセットの施錠可能なCHエスパニョレットに対応。
- ・障子質量130 kgまでに対応。
- ・組付け時間を短縮。
- ・手動式と半自動式を選択可能。

Fornax AluMotion

Fornax AluMotion

アルミ窓・ドア用金物

ペリメトリック溝

パラレルスライドシステム

130YL LUXURY 半自動式




技術仕様

- 障子幅: 500mm - 1600*mm
- 障子高さ: 885mm - 2400 mm
- 枠幅: Max. 3200 mm
- 障子質量: Max. 130 Kg

カラー

- 標準色
- その他の色は営業担当者にご相談ください。

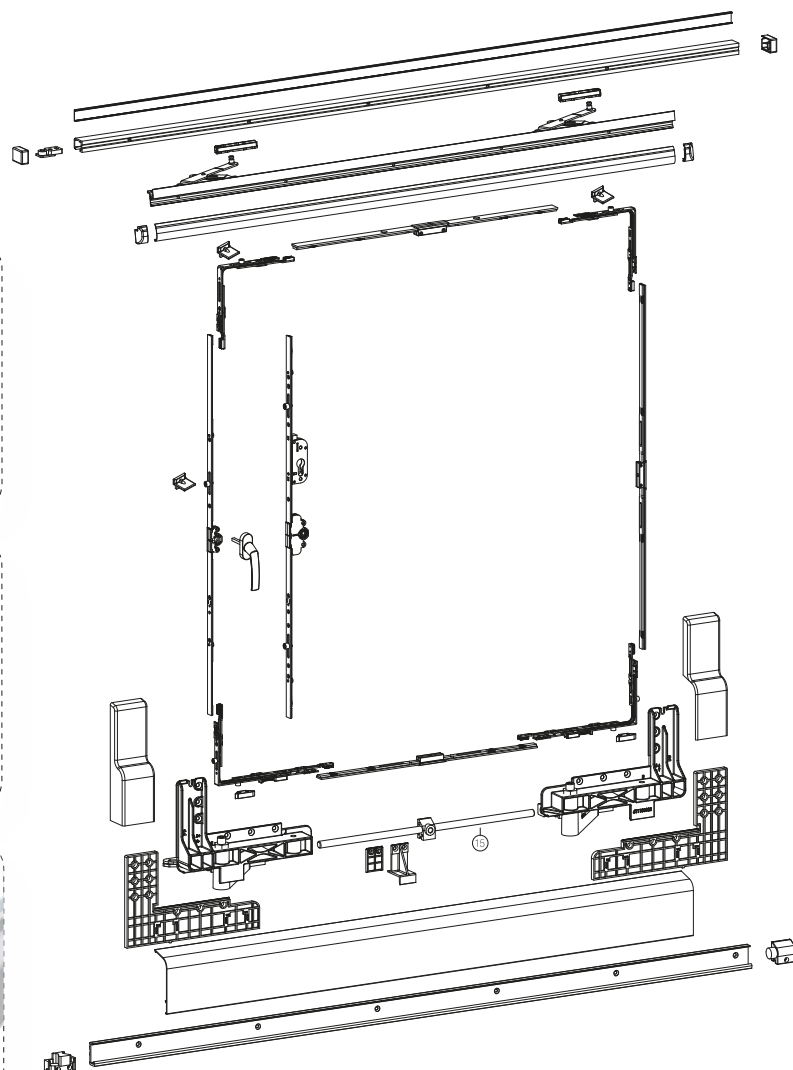

特長

- ・30バックセットの施錠可能なCHエスパニョレットに対応。
- ・障子質量130 kgまでに対応。
- ・組付け時間を短縮。
- ・手動式と半自動式を選択可能。

品名	15 mm バックセット	30 mm バックセット	グループ	縦寸法	横寸法	レール長	数量
錠・レール組*	199.120.020.100		A200	885-1300	685-1100	2000	1 Set
	199.120.020.200		B200	1185-1600	685-1100	2000	1 Set
	199.120.020.300	199.120.120.300	C200	1585-2000	685-1100	2000	1 Set
	199.120.020.400	199.120.120.400	D200	1985-2400	685-1100	2000	1 Set
	199.120.026.100		A260	885-1300	885-1300	2600	1 Set
	199.120.026.200		B260	1185-1600	885-1300	2600	1 Set
	199.120.026.300	199.120.026.300	C260	1585-2000	885-1300	2600	1 Set
	199.120.026.400	199.120.126.400	D260	1985-2400	885-1300	2600	1 Set
	199.120.032.100		A320	885-1300	1185-1600	3200	1 Set
	199.120.032.200		B320	1185-1600	1185-1600	3200	1 Set
	199.120.032.300	199.120.132.300	C320	1585-2000	1185-1600	3200	1 Set
	199.120.032.400	199.120.132.400	D320	1985-2400	1185-1600	3200	1 Set

*錠・レール組内容：30バックセットのエスパニョレット1本、縦部品1本、接続部品2個、下レール、上レール、上レールカバー材、下部戸車カバー、接続ロッド。

品名	品番	グループ	ハンドル	溝軸	右/左	数量
付属部品セット*	199.131.200.000	130YL	✓	9	右	1 Set
	199.131.200.100	130YL	✓	13	右	1 Set
	199.131.300.000	130YL	✓	9	左	1 Set
	199.131.300.100	130YL	✓	13	左	1 Set
	199.132.200.000	130YL	○	9	右	1 Set
	199.132.200.100	130YL	○	13	右	1 Set
	199.132.300.000	130YL	○	9	左	1 Set
	199.132.300.100	130YL	○	13	左	1 Set

付属部品内容：130 kg戸車セット、130 kg戸車カバーセット、カバー支持部品、上レール端部カバーセット、下・上レールストッパー、下部ロッド支持部品、ステーとレールの接続部品、障子内倒し部品、上部ロッド支持部品、ステーとカバー、ハンドル（オプション）、コーナードライブ、防犯用コーナードライブ、防犯用下部ストライク、上レール接続ホルダー。

ペリメトリック溝

パラレルスライドシステム

130K クラシック



技術仕様

- 障子幅: 500mm - 1600*mm
- 障子高さ: 885mm - 2400 mm
- 枠幅: Max. 3200 mm
- 障子質量: Max. 130 Kg


カラー

- 標準色
- その他の色は営業担当者にご相談ください。



特長

- ・ 30バックセットの施錠可能なCHエスパニョレットに対応。
- ・ 障子質量130 kgまでに対応。
- ・ 組付け時間を短縮。
- ・ 手動式と半自動式を選択可能。

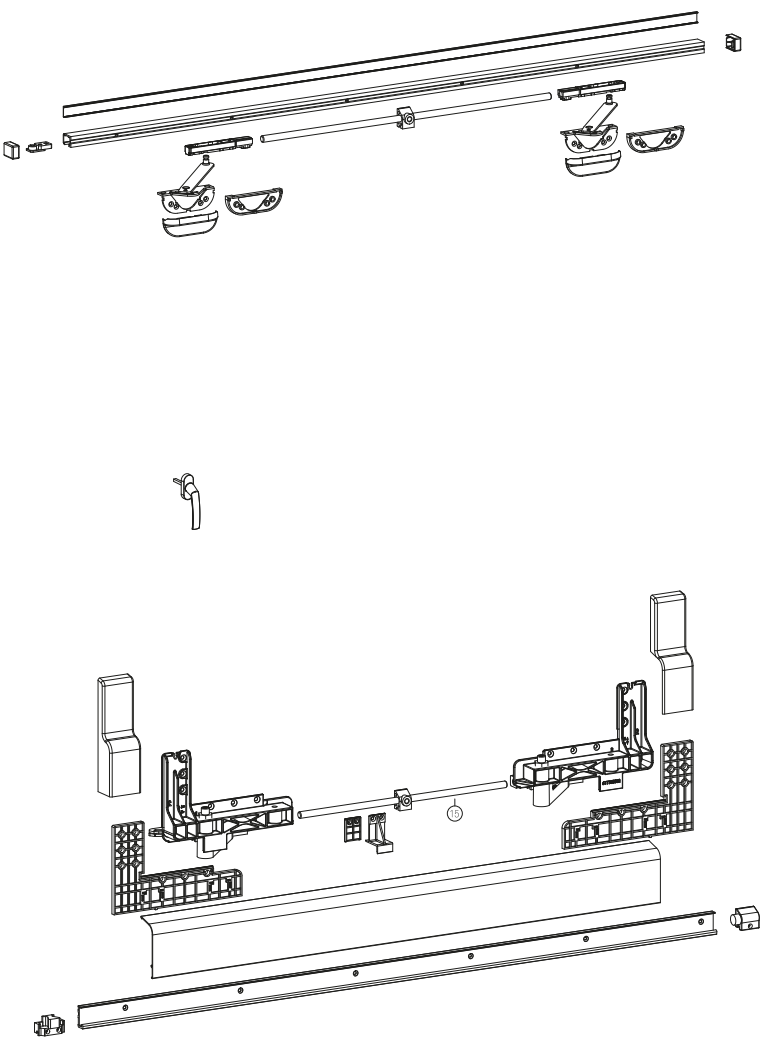

品名	品番	グループ	レール長	数量
レールセット*	199.410.020.000	A200	2000	1 Set
	199.410.026.000	A260	2000	1 Set
	199.410.032.000	A320	2000	1 Set

* レール組内容：縦部品1本、接続部品2個、下レール、上レール、上レールカバー型材、下部戸車カバー、接続ロッド。

品名	品番	グループ	ハンドル	溝軸	右/左	数量
付属部品セット*	199.431.200.000	130K	☑	9	右	1 Set
	199.431.200.100	130K	☑	13	右	1 Set
	199.431.300.000	130K	☑	9	左	1 Set
	199.431.300.100	130K	☑	13	左	1 Set

付属部品内容：130 kg戸車セット、130 kg戸車カバーセット、カバー支持部品、上レール端部カバーセット、下・上レールストッパー、下部ロッド支持部品、ステーとレールの接続部品、障子内倒し部品、上部ロッド支持部品、ステーとカバー、ハンドル（オプション）、コーナードライブ、防犯用コーナードライブ、防犯用下部ストライク、上レール接続ホルダー。

Fornax AluMotion

Fornax AluMotion

アルミ窓・ドア用金物

ペリメトリック溝

パラレルスライドシステム

130KL LUXURY クラシック



技術仕様

- 障子幅: 500mm - 1600*mm
- 障子高さ: 885mm - 2400 mm
- 枠幅: Max. 3200 mm
- 障子質量 ...: Max. 130 Kg



カラー
標準色

その他の色は営業担当者にご相談ください。



特長

- ・30バックセットの施錠可能なCHエスパニョレットに対応。
- ・障子質量130 kgまでに対応。
- ・組付け時間を短縮。
- ・手動式と半自動式を選択可能。

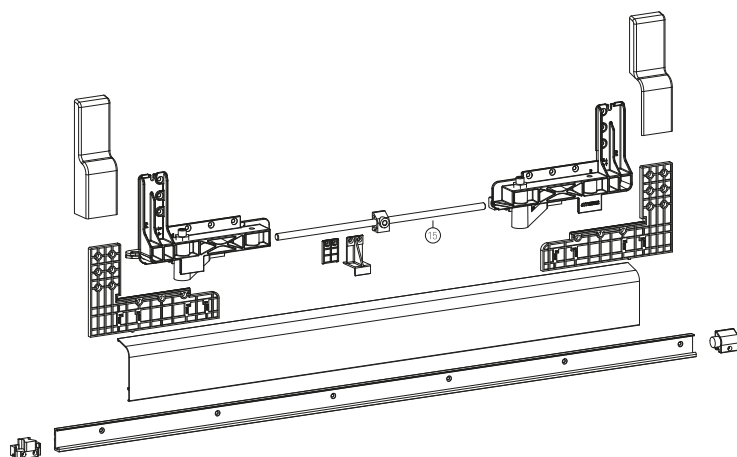
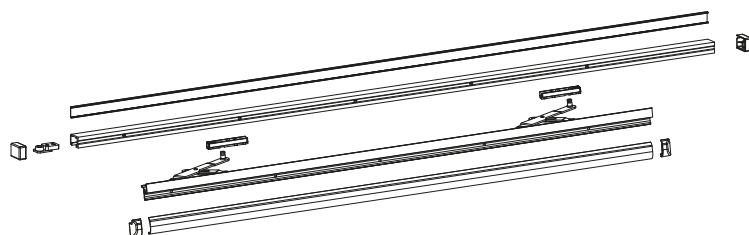


品名	品番	グループ	レール長	数量
レールセット*	199.410.020.100	A200	2000	1 Set
	199.410.026.100	A260	2000	1 Set
	199.410.032.100	A320	2000	1 Set

*レール組内容：下レール、上レール、上レールカバー材、下部戸車カバー、接続ロッド。

品名	品番	グループ	ハンドル	溝軸	右/左	数量
付属部品セット*	199.432.200.000	130KL	☑	9	右	1 Set
	199.432.200.100	130KL	☑	13	右	1 Set
	199.432.300.000	130KL	☑	9	左	1 Set
	199.432.300.100	130KL	☑	13	左	1 Set

付属部品内容：130 kg戸車セット、130 kg戸車カバーセット、カバー支持部品、上レール端部カバーセット、下ストッパー、上レールストッパー、下レール支持部品、ステーとレールの接続部品、障子内倒し部品、上部ロッド支持部品、ステーとカバー、ハンドル（オプション）、上部接続ロッドホルダー。

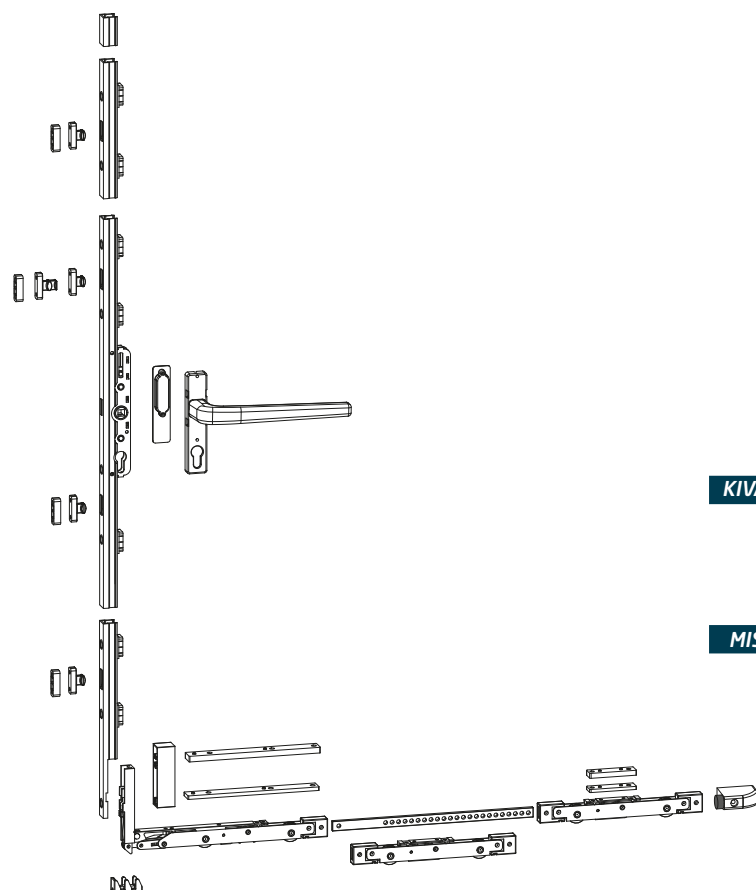

KIVANÇ

MISRA

リフト&スライドシステム

LS - 200



技術仕様

- 障子幅 650 mm - 3200 mm
- 障子高さ 1200 mm-3200 mm
- 障子質量 200 Kg
- バックセット 27,5 mm / 37,5mm
- ハンドル高さ 窓: 400mm / 500mm
ドア: 1010 mm

カラー

標準色


その他の色は営業担当者にご相談ください。

Ral-9016	Ral-8003	Ral-8017	Bronz	Naturel Eloksal
Ral-7016	Ral-8019	Ral-8022	Ral-9006	Ral-9005

特長

- ・窓・ドアに応じた2種類のエスパニョレット。
- ・大型仕様向けに追加戸車を用意。
- ・短時間で誤りの少ない組付けが可能。
- ・換気用ストライクによる換気機能。

開閉構成図

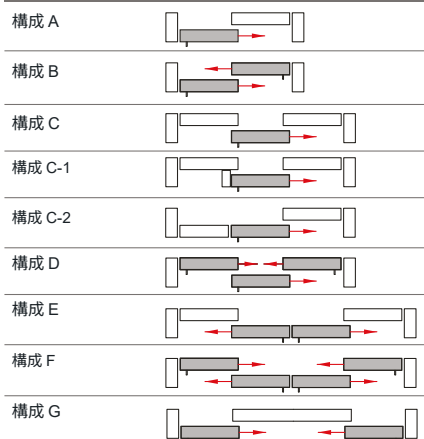

品名	27,5 mm	37,5 mm	グループ	全長	ハンドル 高さ	適用範囲	数量
エスパニョレット	140.127.180.000	140.137.180.000	GR 01	1800	400	1200-1800	1 Set
	140.127.210.000	140.137.210.000	GR 02	2100	1010	1801-2100	1 Set
	140.127.240.000	140.137.240.000	GR 03	2400	1010	2101-2400	1 Set
	140.127.270.000	140.137.270.000	GR 04	2700	1010	2401-2700	1 Set
品番							
接続ロッド	140.200.180.000		GR 01	1500		720-1500	1 Pc
	140.200.200.000		GR 02	2000		1501-2000	1 Pc
	140.200.250.000		GR 03	2500		2001-2500	1 Pc
	140.200.320.000		GR 04	3200		2501-3200	1 Pc
ハンドル組	140.301.000.100		ハンドル/シリンダーなし			Ral-9016 / Ral-8022	1 Set
	140.301.000.200		ハンドル/シリンダー付き			Ral-9016 / Ral-8022	1 Set
	140.302.000.100		両面ハンドル/シリンダー・つまみ			Ral-9016 / Ral-8022	1 Set
	140.302.000.200		両面ハンドル/シリンダー有・無			Ral-9016 / Ral-8022	1 Set
200 Kg	140.401.000.001		Aluplast 70				1 Set
付属部品セット*	140.401.000.002		Aluplast HST 4000				1 Set
内容	140.405.000.001		Deceuninck Monorial				1 Set
	140.408.000.001		Gealan 8000				1 Set
前戸車 200 kg	140.412.000.001		Inotic Eht				1 Set
後戸車 200 kg	140.420.000.001		Protine Premidor				1 Set
コーナードライブ	140.421.000.001		Rehau Brilliant				1 Set
ダウエルピン	140.421.000.002		Rehau Gened				1 Set
スペーサーブロック	140.421.000.003		Rehau S7 T2				1 Set
スペーサー	140.422.000.001		Salamander				1 Set
下部ガイド	140.422.000.002		Schüco Corona CT 70				1 Set
ロックボルト	140.424.000.001		Thyssen HST				1 Set
接続ロッド	140.424.000.002		Trocal S900				1 Set
	140.427.000.001		Veka Slide				1 Set
	140.427.000.002		Veka Softline				1 Set
	140.427.000.003		Veka Topline				1 Set
	140.428.000.001		Wymar 3000				1 Set
追加戸車 200 kg	140.920.000.000		L> 2700 (Optional)				1Pc

Fornax AluMotion

Fornax AluMotion

アルミ窓・ドア用金物

リフト&スライドシステム

LS - 300



KIVANÇ

MISRA

技術仕様

障子幅	650 mm - 3200 mm
障子高さ	1200 mm-3200 mm
障子質量	300Kg / 400Kg (max)
バックセット	27,5 mm / 37,5mm
ハンドル高さ	窓 : 400mm / 500mm ドア : 1010 mm

カラー
標準色



その他の色は営業担当者にご相談ください。

Ral-9016	Ral-8003	Ral-8017	Bronz	Naturel Elokso
Ral-7016	Ral-8019	Ral-8022	Ral-9006	Ral-9005




特長

- ・窓・ドアに応じた2種類のエスパニョレット。
- ・大型仕様向けに追加戸車を用意。
- ・短時間で誤りの少ない組付けが可能。
- ・換気用ストライクによる換気機能。

開閉構成図

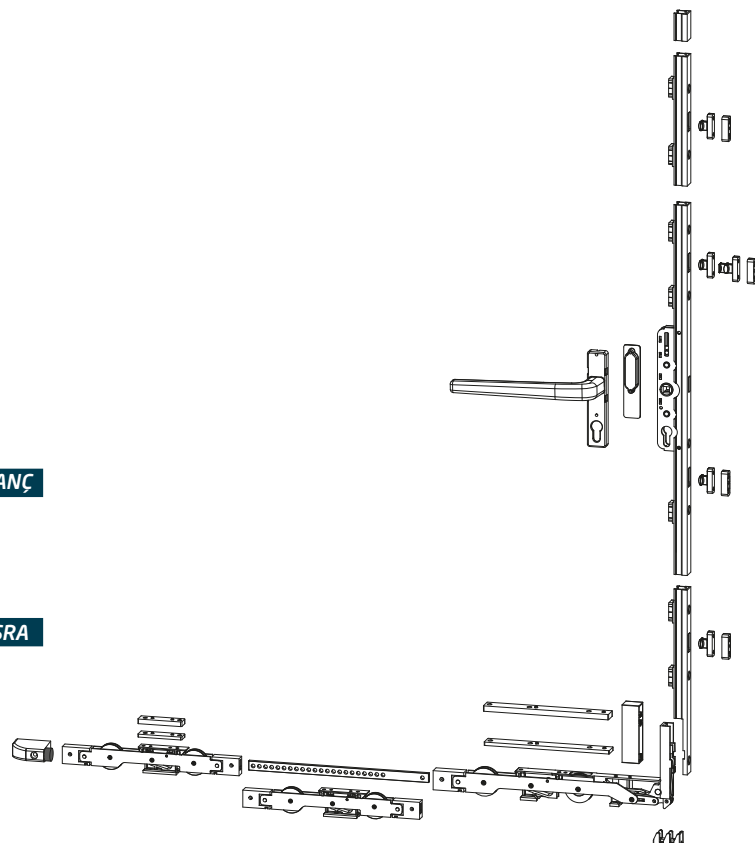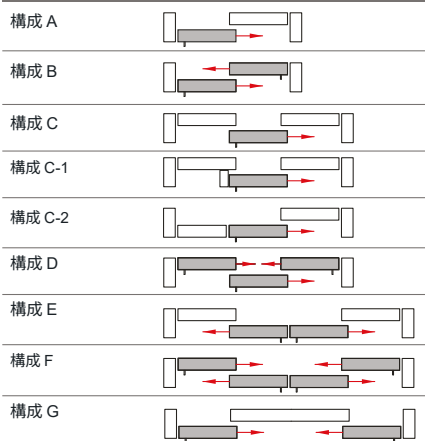

品名	27,5 mm	37,5 mm	グループ	全長	ハンドル 高さ	適用範囲	数量
エスパニョレット	140.127.180.000	140.137.180.000	GR 01	1800	400	1200-1800	1 Set
	140.127.210.000	140.137.210.000	GR 02	2100	1010	1801-2100	1 Set
	140.127.240.000	140.137.240.000	GR 03	2400	1010	2101-2400	1 Set
	140.127.270.000	140.137.270.000	GR 04	2700	1010	2401-2700	1 Set
接続ロッド	140.200.150.000		GR 01	1500		720-1500	1 Adet
	140.200.200.000		GR 02	2000		1501-2000	1 Adet
	140.200.250.000		GR 03	2500		2001-2500	1 Adet
	140.200.320.000		GR 04	3200		2501-3200	1 Adet
ハンドル組	140.301.000.100		ハンドル/シリンダーなし			Ral-9016 / Ral-8022	1 Set
	140.301.000.200		ハンドル/シリンダー付き			Ral-9016 / Ral-8022	1 Set
	140.302.000.100		両面ハンドル/シリンダー・つまみ			Ral-9016 / Ral-8022	1 Set
	140.302.000.200		両面ハンドル/シリンダー有・無			Ral-9016 / Ral-8022	1 Set
300 Kg	140.501.000.001		Aluplast 70				1 Set
付属部品セット	140.501.000.002		Aluplast HST 4000				1 Set
内容	140.505.000.001		Deceuninck Monorial				1 Set
	140.508.000.001		Gealan 8000				1 Set
前戸車 300 kg	140.512.000.001		Inotic Eht				1 Set
後戸車 300 kg	140.420.000.001		Proline Premidor				1 Set
コーナードライブ	140.521.000.001		Rehau Brilliant				1 Set
ダウエルピン	140.521.000.002		Rehau Genio				1 Set
スパーサーロック	140.521.000.003		Rehau S712				1 Set
スパーサー	140.522.000.001		Salamander				1 Set
下部ガイド	140.522.000.002		Schüco Corona CT 70				1 Set
ロックボルト	140.524.000.001		Thyssen HST				1 Set
接続ロッド	140.524.000.002		Trocal S900				1 Set
	140.527.000.001		Veka Slide				1 Set
	140.527.000.002		Veka Softline				1 Set
	140.527.000.003		Veka Topline				1 Set
	140.528.000.001		Wymar 3000				1 Set
追加戸車 300 kg	140.930.000.000		L> 2700 (Optional)				1 Adet

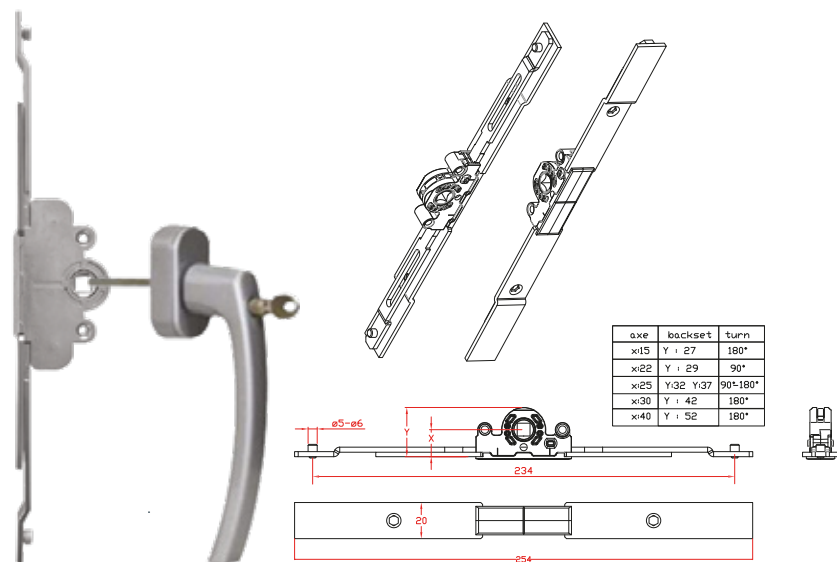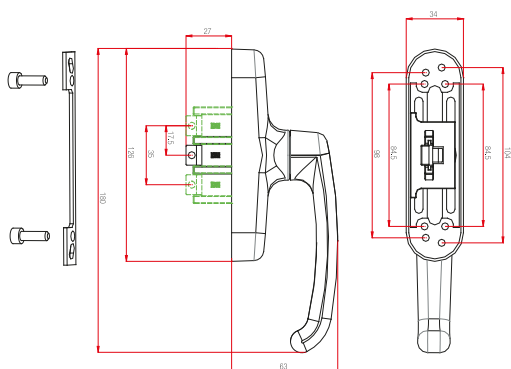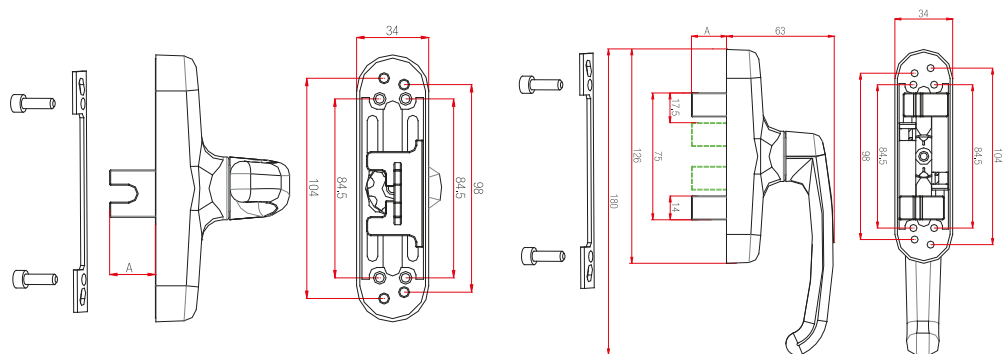

表中：axe=軸寸法、backset=バックセット、turn=回転角度。


品名	品番	種類	A	数量
ドレーキップ／内開き用	201.101.001.000	標準	27mm	15 Pcs
窓ハンドル	240.102.002.000	外側	32mm	15 Pcs

品名	品番	種類	A	数量
ドレーキップ用	240.100.001.000	標準	21mm	15 Pcs
窓ハンドル	240.100.002.000	外側	27mm	15 Pcs

品名	品番	種類	A	数量
反転仕様／内開き用	240.101.001.000	標準	27mm	15 Pcs
窓ハンドル				

ユーロ溝 (EURO GROOVE)

窓用ハンドル

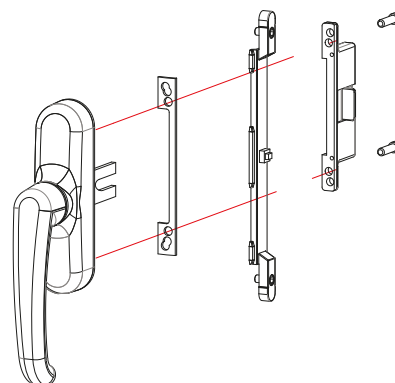


ユーロ溝／ペリメトリック溝

ドア用彫込錠


AS - 260

芯々85 mm 彫込錠・技術仕様




- 扉高さ : 1800mm - 2400mm
- 本体材質 : 樹脂本体／銅板カバー
- 作動方式 : キー操作式
- 芯々寸法 : 85mm
- バックセット : 20mm - 25mm - 30mm - 35mm - 40mm - 45mm

ローラーラッチ付き彫込錠




- 扉高さ : 1800mm - 2400mm
- 本体材質 : 樹脂本体／銅板カバー
- 作動方式 : キー操作式
- バックセット : 25mm - 30mm - 35mm - 40mm

芯々90 mm 浴室／WC用彫込錠




- 扉高さ : 1800mm - 2400mm
- 本体材質 : 樹脂本体／銅板カバー
- 作動方式 : ハンドル操作式
- 芯々寸法 : 90mm
- バックセット : 20mm - 25mm - 30mm - 35mm - 40mm - 45mm

芯々92 mm 彫込錠・技術仕様




- 扉高さ : 1800mm - 2400mm
- 本体材質 : 樹脂本体／銅板カバー
- 作動方式 : キー操作式
- 芯々寸法 : 92mm
- バックセット : 20mm - 25mm - 30mm - 35mm


芯々90 mm 室内用彫込錠



- 扉高さ : 1800mm - 2400mm
- 本体材質 : 樹脂本体／銅板カバー
- 作動方式 : キー操作式
- 芯々寸法 : 90mm
- バックセット : 20mm - 25mm - 30mm - 35mm - 40mm - 45mm



品名	品番	芯々寸法	バックセット	フロント長さ	フロント幅	錠ケース高さ	本体材質	数量
芯々85 mm	263.185.020.020	85mm	20mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
シリンダー付き彫込錠	263.185.025.020	85mm	25mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
	263.185.030.020	85mm	30mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
	263.185.035.020	85mm	35mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
	263.185.040.020	85mm	40mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
	263.185.045.020	85mm	45mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
芯々92 mm	263.192.025.020	92mm	25mm	240mm	23mm	179mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
シリンダー付き彫込錠	263.192.030.020	92mm	30mm	240mm	23mm	179mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
	263.192.035.020	92mm	35mm	240mm	23mm	179mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
	263.192.040.020	92mm	40mm	240mm	23mm	179mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
シリンダー・ローラーラッチ付き彫込錠	263.100.020.020	-	20mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
	263.100.025.020	-	25mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
	263.100.030.020	-	30mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
	263.100.035.020	-	35mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
芯々90 mm 浴室／WC用彫込錠	261.190.020.020	90mm	20mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
	261.190.025.020	90mm	25mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
	261.190.030.020	90mm	30mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
	261.190.035.020	90mm	35mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
	261.190.040.020	90mm	40mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
	261.190.045.020	90mm	45mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
芯々90 mm 室内用彫込錠	262.190.020.020	90mm	20mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
	262.190.025.020	90mm	25mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
	262.190.030.020	90mm	30mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
	262.190.035.020	90mm	35mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
	262.190.040.020	90mm	40mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.
	262.190.045.020	90mm	45mm	240mm	23mm	172mm	樹脂本体／銅板カバー	40 Pcs.

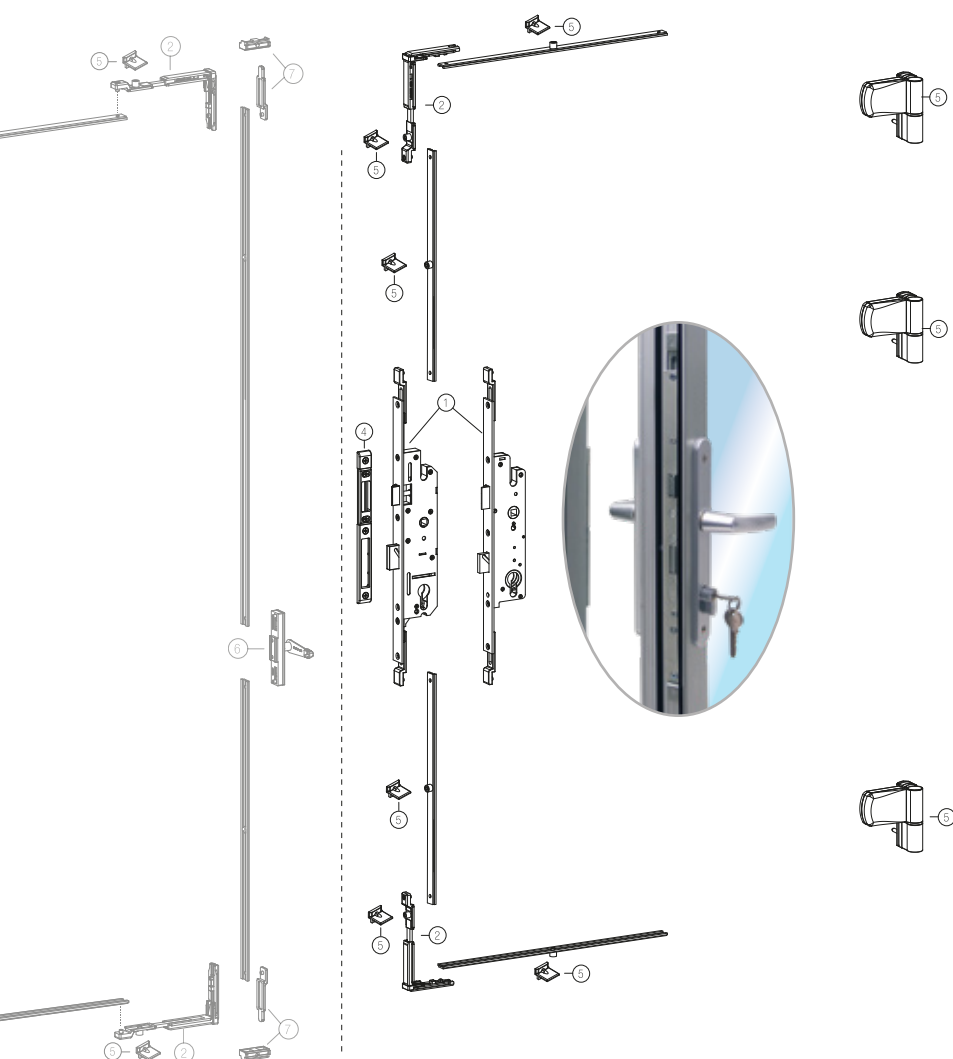

ハンドル操作式
多点ロック

品名	品番	グループ	芯々寸法	バックセット	本体材質	数量
多点ロック	174.000.385.125	GR 01	85mm	25mm	樹脂本体／銅板カバー	1 Pc
ハンドル操作式	174.000.385.128	GR 01	85mm	28mm	樹脂本体／銅板カバー	1 Pc
	174.000.385.135	GR 01	85mm	35mm	樹脂本体／銅板カバー	1 Pc
	174.000.392.125	GR 02	92mm	25mm	樹脂本体／銅板カバー	1 Pc
	174.000.392.128	GR 02	92mm	28mm	樹脂本体／銅板カバー	1 Pc
	174.000.392.135	GR 02	92mm	35mm	樹脂本体／銅板カバー	1 Pc

品名	品番	グループ	芯々寸法	バックセット	本体材質	数量
多点ロック	164.000.392.135	GR 01	92mm	35mm	亜鉛合金本体／銅板カバー	1 Pc
キー操作式	166.010.392.135	GR 02	ローラーラッチ	35mm	亜鉛合金本体／銅板カバー	1 Pc



AS-164 技術仕様 キー操作式多点ロック

- 扉高さ: 1600mm - 2400mm
- 本体材質: 亜鉛合金本体／銅板カバー
- 作動方式: ハンドル操作式
- 芯々寸法: 92mm
- バックセット: 35mm

AS-174 技術仕様 ハンドル操作式多点ロック

- 扉高さ: 1600mm - 2400mm
- 本体材質: 樹脂本体／銅板カバー
- 作動方式: ハンドル操作式
- 芯々寸法: 85mm / 92mm
- バックセット: 25mm - 28mm - 35mm




AS-165 技術仕様
キー操作式多点ロック

- 扉高さ : 1600mm - 2400mm
- 本体材質 : 亜鉛合金本体／銅板カバー
 - 作動方式 : キー操作式
 - 芯々寸法 : 92mm
 - バックセット : 35mm

AS-175 技術仕様
ハンドル操作式多点ロック

- 扉高さ : 1600mm - 2400mm
- 本体材質 : 樹脂本体／銅板カバー
 - 作動方式 : ハンドル操作式
 - 芯々寸法 : 85mm / 92mm
 - バックセット : 25mm - 28mm - 35mm

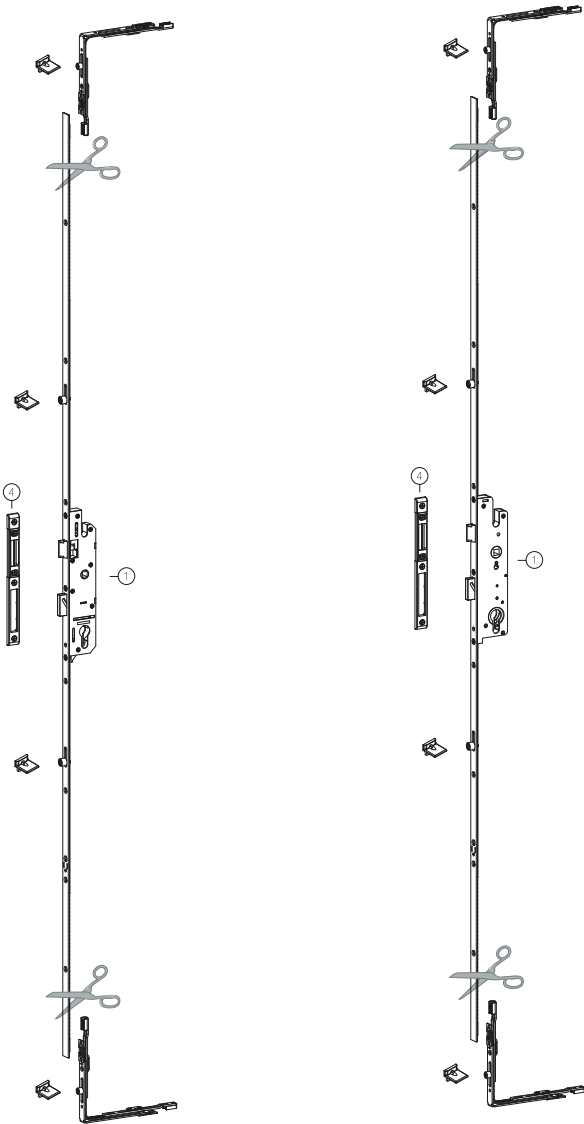

品名	品番	グループ	芯々寸法	バックセット	本体材質	数量
多点ロック	164.000.392.135	GR 01	92mm	35mm	亜鉛合金本体／銅板カバー	10 Pcs
キー操作式	166.010.392.135	GR 02	ローラーラッチ	35mm	亜鉛合金本体／銅板カバー	10 Pcs


品名	品番	グループ	芯々寸法	バックセット	本体材質	Pcs.
多点ロック	174.000.385.125	GR 01	85mm	25mm	樹脂本体／銅板カバー	10 Pcs
ハンドル操作式	174.000.385.128	GR 01	85mm	28mm	樹脂本体／銅板カバー	10 Pcs
	174.000.385.135	GR 01	85mm	35mm	樹脂本体／銅板カバー	10 Pcs
	174.000.392.125	GR 02	92mm	25mm	樹脂本体／銅板カバー	10 Pcs
	174.000.392.128	GR 02	92mm	28mm	樹脂本体／銅板カバー	10 Pcs
	174.000.392.135	GR 02	92mm	35mm	樹脂本体／銅板カバー	10 Pcs



AS - 130

■ 標準色
その他の色は営業担当者にご相談ください。

Ral-9016	Ral-8003	Ral-8017	Bronz	Natur Eldsal
Ral-7016	Ral-8019	Ral-8022	Ral-9006	



障子：開閉する可動枠。
 バックセット：フロント面から操作軸までの距離。
 芯々寸法：ハンドル軸とシリンダー等の錠軸の中心間距離。
 FH：固定ハンドル位置。
 Set＝組、Pc / Pcs / Adet＝個。
 Bronz＝ブロンズ色。
 Naturel Eloksal＝自然色アルマイト。
 RAL番号・形材名・品番は原文表記です。

ユーロ溝／ペリメトリック溝

フリクションステー

AS - 499




外開き用フリクションステー

アルミカーテンウォールに適した、ステンレス製のステーです。


外開き窓の枠に取り付け、ステーの開き角度に応じて障子を開きます。

外開き障子の開閉動作を支える部品です。障子の質量と寸法に応じてステーを選定します。

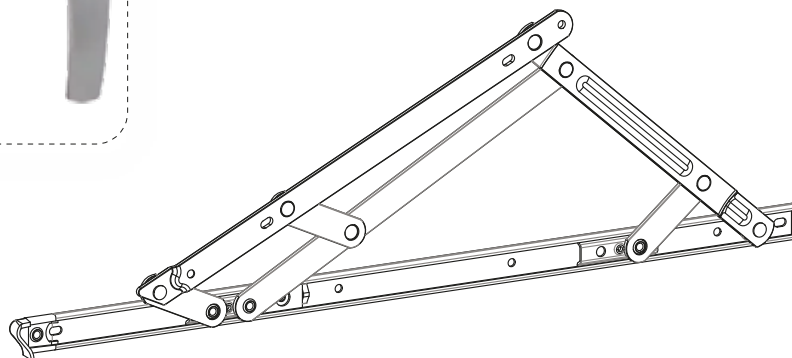


EURO

品名	品番	ステー長	最大高さ	最大幅	最大耐荷重	角度	数量
フリクションステー	499.001.001.003	16" (400mm)	1200mm	1200mm	82 Kg	25°/30° ±2°	15 Set
	499.001.001.037	18" (450mm)	1400mm	1500mm	100 Kg	25°-30° ±2°	15 Set
	499.001.001.053	20" (500mm)	1600mm	1600mm	108 Kg	20°-25° ±2°	15 Set
	499.001.001.004	22" (550mm)	1800mm	1800mm	110 Kg	20°-25° ±2°	15 Set
	499.001.001.054	24" (600mm)	1800mm	1800mm	120 Kg	15°-20° ±2°	15 Set
	499.001.001.005	26" (650mm)	1900mm	2000mm	125 Kg	15°-20° ±2°	15 Set




PERIMETRIC

品名	品番	ステー長	最大高さ	最大幅	最大耐荷重	角度	数量
フリクションステー	499.001.001.027	8" (200mm)	350mm	1200mm	12 Kg	60°	15 Set
	499.001.001.028	10" (250mm)	400mm	1200mm	16 Kg	65°	15 Set
	499.001.001.029	12" (300mm)	550mm	1200mm	20 Kg	60°	15 Set
	499.001.001.030	16" (400mm)	750mm	1200mm	21 Kg	60°	15 Set
	499.001.001.031	20" (500mm)	1000mm	1000mm	24 Kg	52°	15 Set
	499.001.001.032	24" (600mm)	1200mm	1200mm	35 Kg	38°	15 Set



フリクションステー・技術仕様

- 障子幅 1200mm-1900mm
- 障子高さ 1200mm-2000mm
- 耐荷重 Max. 82-125 kg
- 材質 ステンレス鋼
- ピン ステンレス鋼

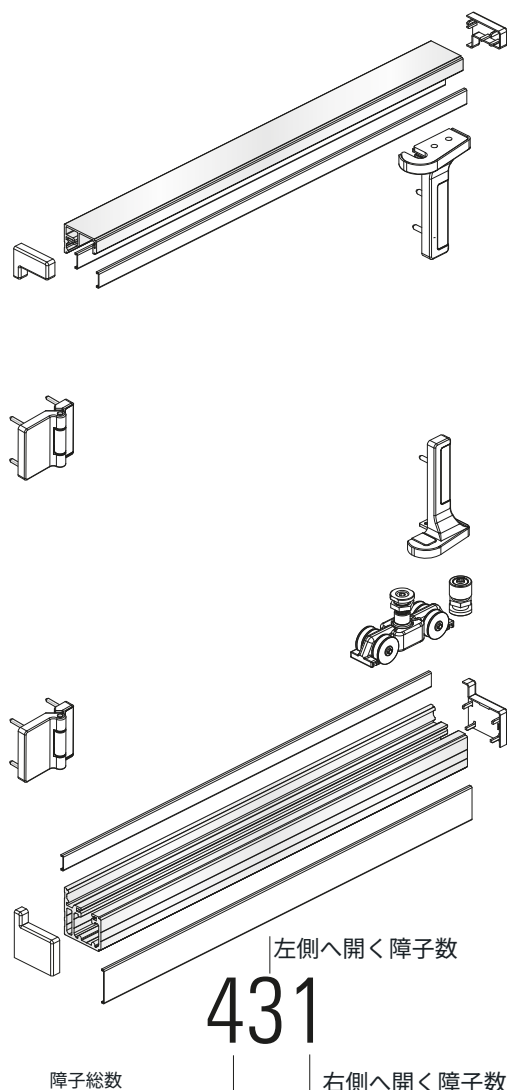

構成431の発注例

製品図	品番	部品名	長さ/軸	カラー			開閉構成別の最少数量											
				白 RAL-9016	黒 RAL-8022	銀 RAL-9006	321	330	431	532	541	550	633	651	743	761	770	
	141.001.001.001	戸車セット					1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
	141.002.001.001	支持ブラケット付属品 (樹脂・木製用)		☑	☑	☑	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
	141.003.003.001	3mレールセット	1 - 3000	☑	☑	☑	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	141.003.004.001	4mレールセット	3001 - 4000				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	141.003.005.001	5mレールセット	4001 - 5000				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	141.003.006.001	6mレールセット	5001 - 6000				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	141.004.001.001	障子保持具セット		☑	☑	☑	1	2	2	3	2	2	4	2	4	2	2	
	141.005.001.001	ヒンジセット	20/40 20/50 30/50	☑	☑	☑	3	6	6	9	9	12	12	12	15	15	18	
	141.005.003.001	ヒンジセット																
	141.005.004.001	ヒンジセット																

付属部品

	141.006.001.001	ヒンジ取付治具															
	141.007.001.001	支持ブラケット取付治具															
	141.008.001.001	枠側ヒンジ用スペーサー	16mm														
	141.008.002.001	枠側ヒンジ用スペーサー	17mm	✓	✓	✓											
	141.008.003.001	枠側ヒンジ用スペーサー	18mm														
	141.008.004.001	枠側ヒンジ用スペーサー	19mm														
	141.009.001.001	支持ブラケット用スペーサー (アルミ用)	8mm	✓	✓	✓	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6

ユーロ溝／ペリメトリック溝

フォールディングシステム

140A



Fornax フォールディングシステム

特長

- ・片手で操作できる内蔵型集中ロック。
- ・上吊り式または下荷重式を選択可能。
- ・内開き・外開きに対応。
- ・走行・ガイドレールはシルバー／ブラックのアルマイト仕上げ。
- ・カラーカバー材を用意。
- ・ヒンジと支持ブラケットは粉体塗装。
- ・出入り用障子はドレーキップまたは内開き専用。
- ・後から調整可能な構成部品。
- ・耐食性480時間。
- ・DIN EN 13126-15に基づく試験。
- ・アルミレールにブラシールを装備。

Fornaxの防犯部品。

技術仕様

障子溝幅 SRW : 450 mm - 最大1200 mm
折りたたみ障子の溝幅 SRW : 450 mm - 最大900 mm
障子溝高さ SRH : 600 mm - 最大2400 mm
障子質量 S.kg : 最大100 kg (下荷重式)
障子質量 S.kg : 最大80 kg (上吊り式)
走行レール長さ : 最大6 m

カラー

下記が標準色です。その他の色は営業担当者にご相談ください。





- ・障子質量250 kgまでのスライド式窓・ドアに対応。
- ・静かな施錠・解錠と、耐久性・安全性を備えた機能。
- ・人間工学に基づくモダンなデザイン。
- ・障子質量に適した金物構成。
- ・各コーナーのロック部品により、高い断熱性とシール圧着力を確保。
- ・戸車2個で150 kgまで、戸車4個で150-250 kgに対応。
- ・四辺のシール圧着による高い気密・水密性。
- ・効率的なストライク設計により、確実な施錠と軽快な開操作を実現。



品質・環境方針

Yelken Kalıp Pencere Kapı Kas. ve Metal San. Tic. は、ISO 9001:2015の品質規格を満たし、高品質な製品とサービスの提供を約束します。

品質マネジメントシステム規格に適合した管理体制を構築し、運用しています。環境保護をすべての企業活動と切り離せないものと考え、天然資源と生態系のバランスを守る環境方針に沿って、製造プロセスとサービスを整えています。



部品番号の説明

1. 上部・下部ロック用ストライク
2. センタリング部品
3. 追加延長部品
4. フック機構
5. フック機構用ストライク
6. ハンドル
7. 標準調整式ピン
8. 標準調整式ピン用ストライク
9. エスパニョレット
10. 下部戸車セット
11. 下レール
12. 第1施錠点・上部／下部枠側ロック部品
13. 第1施錠点・上部／下部障子側ロック部品
14. 第2施錠点・上部／下部枠側ロック部品
15. 第2施錠点・上部／下部障子側ロック部品



品番	品名	適用範囲	数量
143-8515L-077 & 143-8515R-077	770/15 Pavo Slide エスパニョレット Gr01 左・右	K: 500mm GR04 (1390-1595/1800-2000) GR03 (1190-1390/1585-1800)	1 pc



品番	品名	適用範囲	数量
143-8515L-127 & 143-8515R-127	1270/15 Pavo Slide エスパニョレット Gr02 左・右	K: 1000mm GR04 (1890-2095/2300-2500) GR03 (1690-1890/2090-2300)	1 pc



品番	品名	適用範囲	数量
143-8530L-127 & 143-8530R-127	1270/30 Pavo Slide エスパニョレット Gr02 左・右	K: 1000mm GR04 (1890-2095/2300-2500) GR03 (1690-1890/2090-2300)	1 pc



品番	品名	適用範囲	数量
143-8540L-127 & 143-8540R-127	1032 Pavo Slide エスパニョレット Gr02 左・右	K: 1000mm GR04 (1890-2095/2300-2500) GR03 (1690-1890/2090-2300)	1 pc



品番	品名	適用範囲	数量
143-8900L-103 & 143-8900R-103	1270/40 Pavo Slide エスパニョレット Gr02 左・右	K: 1000mm GR04 (1890-2095/2300-2500) GR03 (1690-1890/2090-2300)	1 pc



品番	品名	適用範囲	数量
143-8900L-123 & 143-8900R-123	1232 Pavo Slide 延長部品 Gr04 左・右		1 pc

品番	品名	適用範囲	数量
143-25010-000	Pavo Slide 戸車		1 pc 2

品番	品名	適用範囲	数量
143-2203L-000 & 143-2203R-000	Pavo Slide 銅製ストライク 左・右		1 pc 2

品番	品名	適用範囲	数量
143-25030-000	Pavo Slide センタリング部品		1 pc 4

品番	品名	適用範囲	数量
143-22040-000	Pavo Slide 下部ロック用ストライク		1 pc 4


品番	品名	適用範囲	数量
143-22020-100 143-22010-100	Pavo Slide 第1施錠点用ストライクセット		枠1個/障子1個 2





品番	品名	適用範囲	数量
143-22050-000	Pavo Slide 標準ピン用ストライク		1 pc 2

品番	品名	適用範囲	数量
143-22020-200 143-22010-200	Pavo Slide 第2施錠点用ストライクセット		枠1個/障子1個 2



技術仕様

- 1) 戸車2個：耐荷重150 kg
- 2) 戸車4個：耐荷重250 kg
- 3) 最大高さ：3300 mm
- 4) 最小高さ：1200 mm
- 5) 最大幅：2500 mm
- 6) 最小幅：500 mm

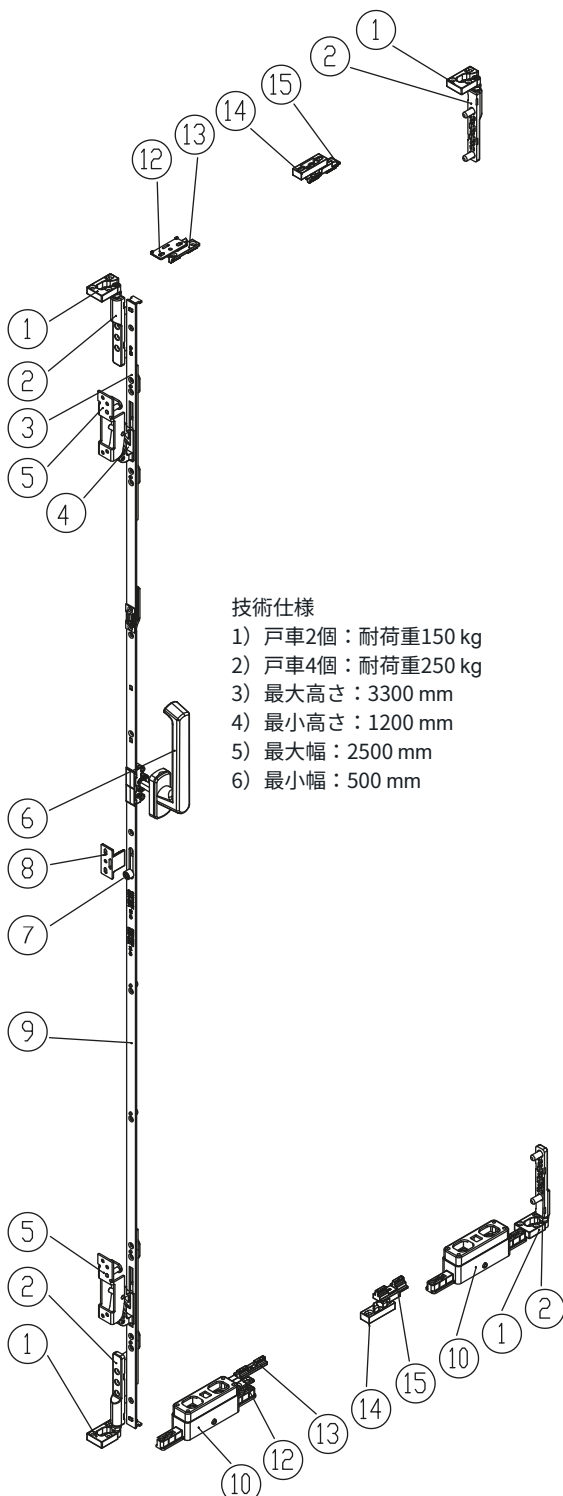


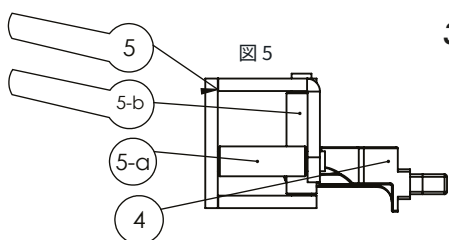
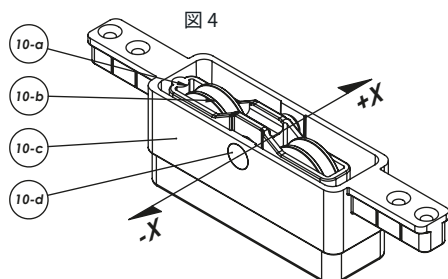
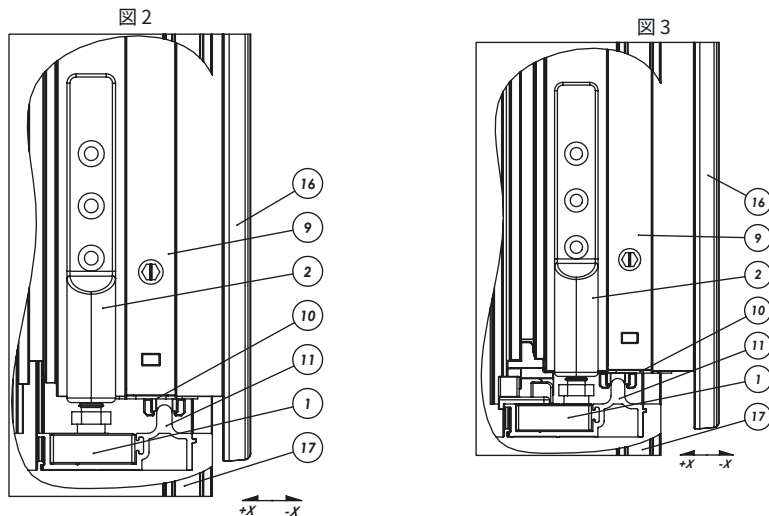
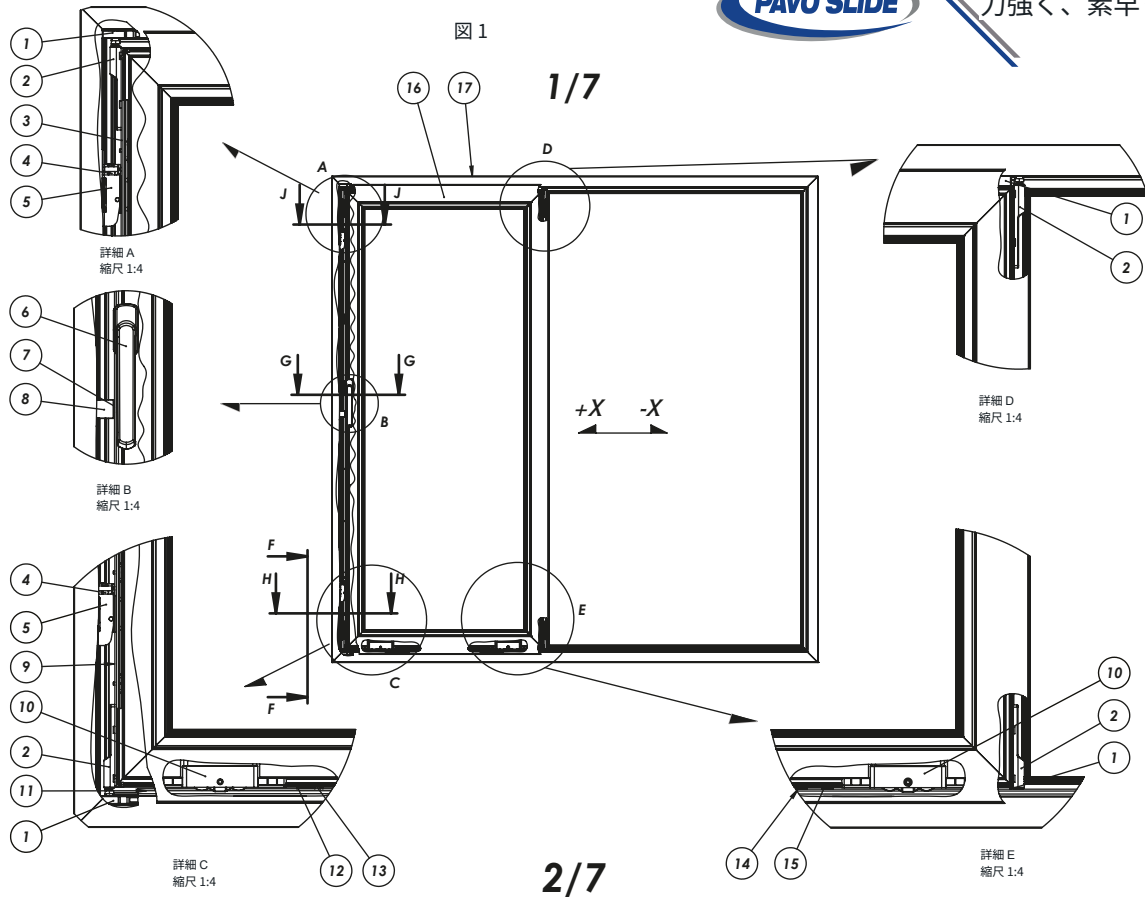


3/7

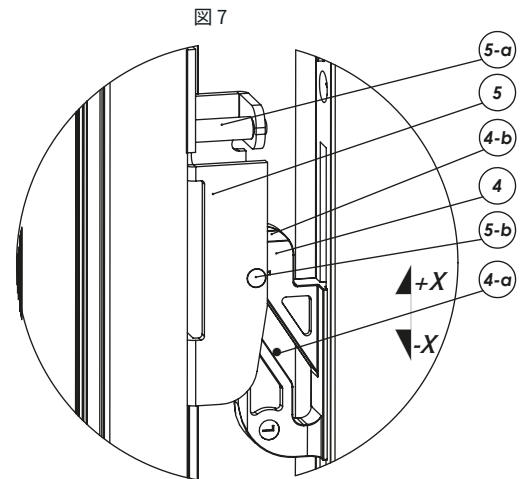

4/7

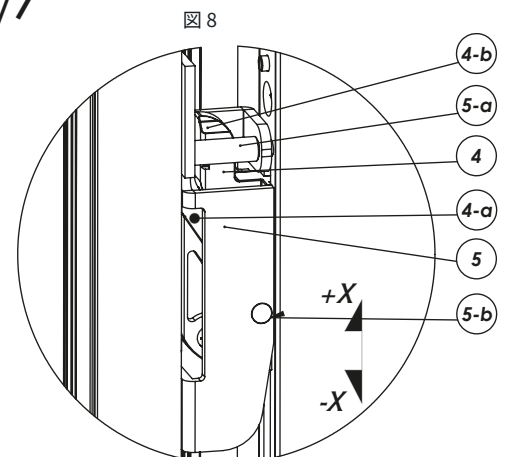

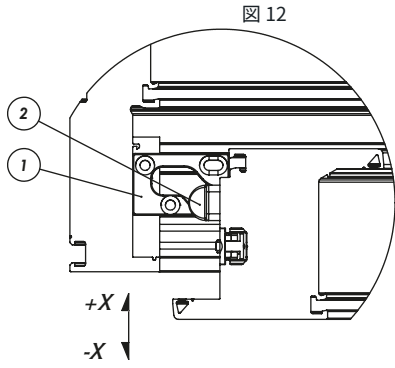

5/7

図 13

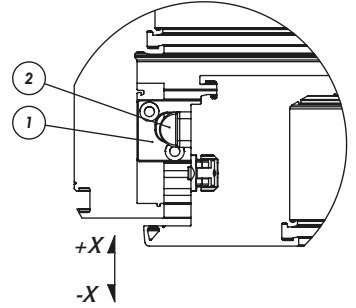


図 15




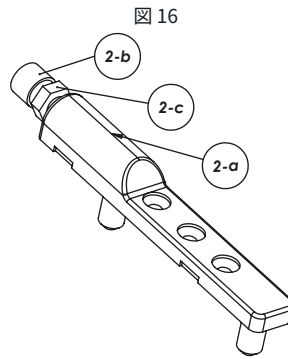


図 19

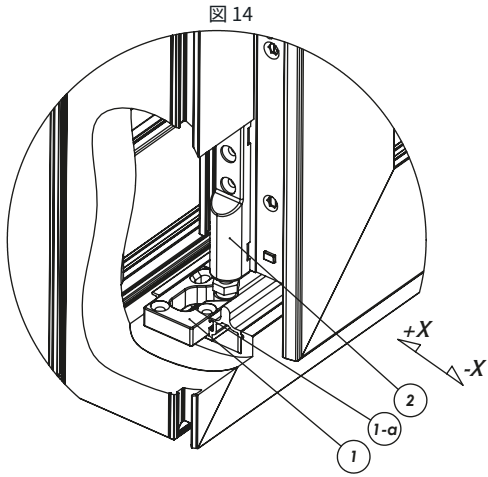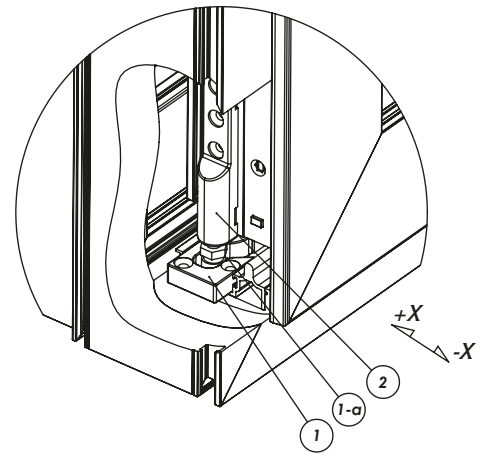

6/7

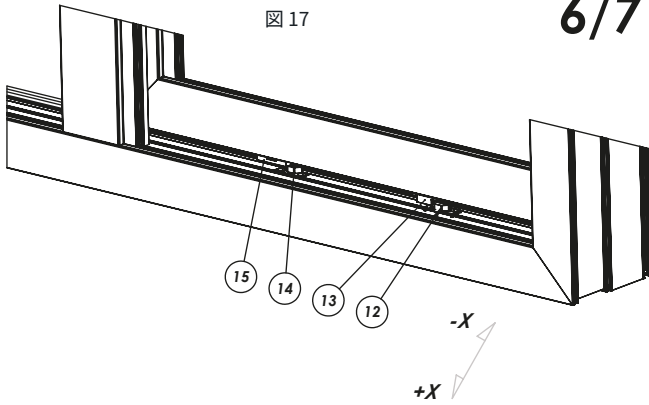


図 20




図 21





図 22



7/7

図 23





図 24

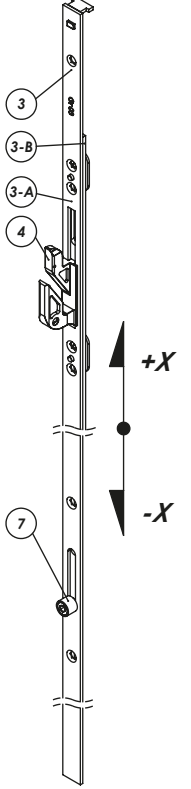

Yelken Kalıp Pencere Kapi Aksesuarları
ve Metal Sanayi Tic. A.S.

Kırac Battalgazi Mah. Ahmet Hasim Cad. No:27
Esenyurt - İstanbul - TURKEY

Phone : +90 212 771 01 01 PBX

Fax : +90 212 771 01 10

sales@fornax.com.tr

www.fornax.com.tr

